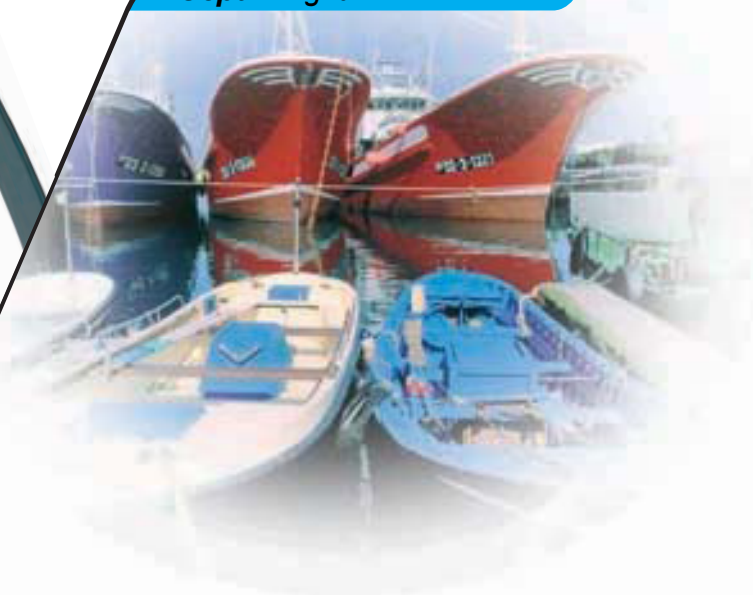


W4

Хомут червячный с двойным мостом из 9-мм нержавеющей стали L

**Серия Light**

Хомут с двойным мостом

Описание	Класс W4	Ø Шланга мм	a + 0,3 - 0,2	b Max.	L	h	Кол-во в коробке	Упаковка
Отдел НИОКР компании Mikalor разработал хомут с двойным мостом по заказу монтажников вентиляционных систем, которым требовался хомут для крепления спиральных шлангов. Это - еще один пример того, как мы предлагаем клиентам свои инженерные разработки. Мы вместе с клиентами находим и разрабатываем решение для каждой конкретной проблемы. Хомут с двойным мостом изготовлен из нержавеющей стали AISI-304.	0301409A	50-70	9	14	25,6	10	100	100
	0301410A	60-80	9	14	25,6	10	100	100
	0301411B	70-90	9	14	25,6	10	100	100
	0301412B	80-100	9	14	25,6	10	50	50
	0301415B	100-120	9	14	25,6	10	25	50
	0301417B	120-140	9	14	25,6	10	25	50
0301419B	140-160	9	14	25,6	10	25	50	

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.
 Запатентовано по всему миру.

W4 Материалы

Винт:
 AISI-304 Cu (A2)
 Нержавеющая сталь

Лента и замок:
 Нержавеющая сталь
 X5CrNi 1810
 (DIN 1.4301) (AISI-304)
 (A2)

